



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Γενική Φυσική Ι

Ν. Κυλάφης

Τμήμα Φυσικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διατήρηση ορμής

Ας θεωρήσουμε δυο υλικά σημεία 1 και 2, με μάζες m_1 και m_2 αντιστοίχως, που βρίσκονται την τυχούσα χρονική στιγμή στις αντίστοιχες διανυσματικές ακτίνες \vec{r}_1 και \vec{r}_2 και έχουν αντίστοιχες ταχύτητες \vec{u}_1 και \vec{u}_2 . Ας υποθέσουμε ότι το υλικό σημείο 1 ασκεί στο 2 δύναμη \vec{F}_{12} και ότι το 2 ασκεί στο 1 δύναμη \vec{F}_{21} . Π.χ., ένα θετικό και ένα αρνητικό φορτίο στον χώρο ασκούν ίσες και αντίθετες ελκτικές δυνάμεις το ένα στο άλλο. Επίσης, ας θεωρήσουμε ότι δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις στα υλικά σημεία.

Από τον Δεύτερο Νόμο του Νεύτωνα έχουμε ότι

$$m_1 \frac{d\vec{u}_1}{dt} = \vec{F}_{21} \quad (4.1)$$

$$m_2 \frac{d\vec{u}_2}{dt} = \vec{F}_{12} \quad (4.2)$$

Και από τον Τρίτο Νόμο του Νεύτωνα έχουμε ότι $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$. Από τον συνδυασμό των δυο νόμων παίρνουμε

$$m_1 \frac{d\vec{u}_1}{dt} = -m_2 \frac{d\vec{u}_2}{dt} \quad (4.3)$$

ή

$$\frac{d(m_1\vec{u}_1)}{dt} = -\frac{d(m_2\vec{u}_2)}{dt}$$

ή

$$\frac{d(m_1\vec{u}_1)}{dt} + \frac{d(m_2\vec{u}_2)}{dt} = \frac{d}{dt}(m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2) = 0. \quad (4.4)$$

Ορίζουμε ως *ορμή* του υλικού σημείου 1 το $\vec{p}_1 \equiv m_1\vec{u}_1$, ως *ορμή* του υλικού σημείου 2 το $\vec{p}_2 \equiv m_2\vec{u}_2$ και ως *συνολική ορμή* του συστήματος των δυο σημείων το $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$. Τότε η (4.4) γράφεται ως

$$\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = 0 \quad (4.5)$$

ή

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{σταθερό}. \quad (4.6)$$

Αποδείξαμε λοιπόν το θεώρημα διατήρησης της ορμής.

Θεώρημα: Αν σε σύστημα δυο αλληλεπιδρώντων υλικών σημείων δεν ασκείται εξωτερική δύναμη, η συνολική ορμή του συστήματος διατηρείται.

4.1 Κέντρο μάζας

Ας γενικεύσουμε τώρα το παραπάνω θεώρημα για περισσότερα των δυο υλικών σημείων. Ας θεωρήσουμε N υλικά σημεία $1, 2, 3, \dots, N$ με μάζες $m_1, m_2, m_3, \dots, m_N$, αντιστοίχως, που βρίσκονται την τυχούσα χρονική στιγμή στις αντίστοιχες διανυσματικές ακτίνες $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N$. Ας υποθέσουμε ότι το υλικό σημείο i ασκεί στο υλικό σημείο j δύναμη \vec{F}_{ij} , όπου $1 \leq i \neq j \leq N$. Επίσης, ας θεωρήσουμε ότι στο υλικό σημείο i , $1 \leq i \leq N$, ασκείται εξωτερική δύναμη \vec{F}_i . Από τον Δεύτερο Νόμο του Νεύτωνα έχομε

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_1 + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41} + \dots \quad (4.7)$$

$$m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_2 + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} + \vec{F}_{42} + \dots \quad (4.8)$$

$$m_3 \frac{d^2 \vec{r}_3}{dt^2} = \vec{F}_3 + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_{43} + \dots \quad (4.9)$$

⋮
⋮
⋮

$$m_N \frac{d^2 \vec{r}_N}{dt^2} = \vec{F}_N + \vec{F}_{1N} + \vec{F}_{2N} + \vec{F}_{3N} + \dots \quad (4.10)$$

Προσθέτομε όλες τις εξισώσεις κατά μέλη και έχομε

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} + m_3 \frac{d^2 \vec{r}_3}{dt^2} + \dots + m_N \frac{d^2 \vec{r}_N}{dt^2} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_N, \quad (4.11)$$

διότι από τον Τρίτο Νόμο του Νεύτωνα έχομε ότι $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$. Η τελευταία εξίσωση γράφεται ως

$$\frac{d^2}{dt^2} (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots + m_N \vec{r}_N) = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_N \quad (4.12)$$

ή

$$M \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots + m_N \vec{r}_N}{M} \right) = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_N, \quad (4.13)$$

όπου $M = m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N$ είναι η ολική μάζα του συστήματος των N υλικών σημείων. Αν τη διανυσματική ποσότητα

$$\frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots + m_N \vec{r}_N}{M}, \quad (4.14)$$

που γράφεται και ως

$$\frac{m_1}{M} \vec{r}_1 + \frac{m_2}{M} \vec{r}_2 + \frac{m_3}{M} \vec{r}_3 + \dots + \frac{m_N}{M} \vec{r}_N, \quad (4.15)$$

τη συμβολίσουμε με \vec{R} , τότε η εξίσωση (4.13) γράφεται ως

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_N. \quad (4.16)$$

Αν δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις στα υλικά σημεία, τότε η εξίσωση (4.12) γράφεται ως

$$\frac{d}{dt} (m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 + m_3 \vec{u}_3 + \dots + m_N \vec{u}_N) = 0, \quad (4.17)$$

που είναι ο νόμος διατήρησης της ορμής συστήματος N αλληλεπιδρώντων υλικών σημείων, στα οποία δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις.

Ας δούμε τώρα τη φυσική σημασία της εξίσωσης (4.16). Αν θεωρήσουμε το \vec{R} ως τη διανυσματική ακτίνα ενός νοητού υλικού σημείου με μάζα M , τότε η εξίσωση (4.16) είναι η εξίσωση κίνησης αυτού του νοητού υλικού σημείου υπό την επίδραση της συνισταμένης των δυνάμεων $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_N$.

Αξίζει λοιπόν να δούμε που βρίσκεται αυτό το νοητό υλικό σημείο σε σχέση με τα πραγματικά υλικά σημεία $1, 2, 3, \dots, N$. Από τον ορισμό του \vec{R}

$$\vec{R} \equiv \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots + m_N \vec{r}_N}{M} = \frac{m_1}{M} \vec{r}_1 + \frac{m_2}{M} \vec{r}_2 + \frac{m_3}{M} \vec{r}_3 + \dots + \frac{m_N}{M} \vec{r}_N \quad (4.17)$$

βλέπουμε ότι το διάνυσμα \vec{R} φτιάχνεται από «ποσοστά» $\frac{m_i}{M}$ των \vec{r}_i , $1 \leq i \leq N$. Άρα το νοητό υλικό σημείο είναι «κάπου μεταξύ» των πραγματικών υλικών σημείων και είναι πολύ πιθανό να μη συμπίπτει με κανένα από αυτά. Αυτό το νοητό σημείο λέγεται *κέντρο μάζας* των υλικών σημείων $1, 2, 3, \dots, N$.

Θεώρημα: Το κέντρο μάζας αλληλεπιδρώντων υλικών σημείων κινείται σαν όλες οι μάζες να ήταν συγκεντρωμένες εκεί και να ασκείται σ' αυτό η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται στα υλικά σημεία.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον ορισμό (4.17) του κέντρου μάζας, ας τον εφαρμόσουμε σε δυο υλικά σημεία. Ας θεωρήσουμε δυο υλικά σημεία 1 και 2, με μάζες m_1 και m_2 αντιστοίχως, που βρίσκονται την τυχούσα χρονική στιγμή στις θέσεις x_1 και x_2 του άξονα x . Οι διανυσματικές ακτίνες των υλικών σημείων είναι $\vec{r}_1 = x_1 \hat{i}$ και $\vec{r}_2 = x_2 \hat{i}$. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό (4.17) έχουμε

$$\vec{R} \equiv \frac{m_1 x_1 \hat{i} + m_2 x_2 \hat{i}}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \hat{i} = X \hat{i}, \quad (4.18)$$

όπου

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}. \quad (4.19)$$

Ας δούμε τώρα αν αυτό το X μπορούμε να το βρούμε με τον απλό τρόπο που χρησιμοποιούσαμε στο Λύκειο για το κέντρο μάζας. Αν X είναι το σημείο του κέντρου μάζας στον άξονα x , τότε αυτό το σημείο είναι κάπου μεταξύ των σημείων x_1 και $x_2 > x_1$. Αν θέλετε μπορείτε να θεωρήσετε ότι τα x_1, x_2 είναι θετικές ποσότητες, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Γράφουμε λοιπόν

$$m_1(X - x_1) = m_2(x_2 - X), \quad (4.20)$$

όπου $X - x_1$ είναι η απόσταση της μάζας 1 από το κέντρο μάζας και $x_2 - X$ είναι η αντίστοιχη απόσταση για τη μάζα 2. Λύνοντας ως προς X παίρνομε την (4.19).

Παρατήρηση: Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να περιγράψουμε την κίνηση ενός στερεού σώματος μάζας M στον χώρο υπό την επίδραση της βαρύτητας, διότι το σώμα μπορεί να περιστρέφεται καθώς κινείται. Όμως, το κέντρο μάζας του σώματος κάνει πολύ απλή κίνηση, που περιγράφεται από την εξίσωση

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = M \vec{g}, \quad (4.21)$$

όπου $M \vec{g}$ είναι η δύναμη της βαρύτητας. Τη λύση αυτής της εξίσωσης την είδαμε στο Παράδειγμα 2.1.

Ιδιότητες του κέντρου μάζας: Το κέντρο μάζας ενός ομογενούς σώματος έχει τις εξής ιδιότητες, που αποδεικνύονται πολύ εύκολα:

1. Αν το σώμα έχει σημείο συμμετρίας, τότε το κέντρο μάζας του είναι αυτό το σημείο συμμετρίας. Π.χ., το κέντρο σφαίρας ή σφαιρικού φλοιού είναι το κέντρο μάζας του σώματος. Ομοίως για κύλινδρο ή κυλινδρικό φλοιό.
2. Αν το σώμα έχει άξονα συμμετρίας, τότε το κέντρο μάζας του είναι πάνω στον άξονα συμμετρίας. Π.χ., το κέντρο μάζας κώνου είναι πάνω στον άξονα συμμετρίας του.
3. Αν το σώμα έχει δυο άξονες συμμετρίας, τότε το κέντρο μάζας του είναι στην τομή των δυο αξόνων συμμετρίας.
4. Αν το σώμα έχει επίπεδο συμμετρίας, τότε το κέντρο μάζας του είναι πάνω στο επίπεδο συμμετρίας.
5. Αν ένα σώμα αποτελείται από δυο μέρη, ας πούμε A και B , με μάζες M_A και M_B αντιστοίχως, τότε το κέντρο μάζας του σώματος μπορεί να βρεθεί θεωρώντας μάζα M_A στο κέντρο μάζας του A και μάζα M_B στο κέντρο μάζας του B .

Άσκηση 4.1: Να αποδειχτούν οι παραπάνω ιδιότητες. Λάβετε υπόψη σας ότι από τον ορισμό (4.17) έχουμε ότι οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας N υλικών σημείων είναι

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots + m_N x_N}{M},$$

$$Y = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \dots + m_N y_N}{M},$$

$$Z = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3 + \dots + m_N z_N}{M}.$$

Εύρεση κέντρου μάζας σώματος: Για σύστημα *διακριτών* υλικών σημείων η έκφραση (4.17) μάς δίνει τη διανυσματική ακτίνα του κέντρου μάζας τους. Τι γίνεται όμως αν τα υλικά σημεία δεν είναι διακριτά, αλλά είναι τα άτομα ενός στερεού σώματος; Σ' αυτήν την περίπτωση η κατανομή της μάζας είναι *συνεχής* και όχι διακριτή. Άρα πρέπει να γενικεύσουμε την έκφραση (4.17) για συνεχή κατανομή μάζας.

Ας θεωρήσουμε στερεό σώμα μάζας M με πυκνότητα ρ και ας θεωρήσουμε έναν απειροστό όγκο του σώματος dV στη διανυσματική ακτίνα \vec{r} . Σ' αυτόν τον όγκο υπάρχει η απειροστή μάζα $dm = \rho dV$. Κατ' αναλογία λοιπόν προς τη σχέση (4.17) γράφουμε

$$\vec{R} = \frac{\int dm \vec{r}}{M} = \frac{\int \rho \vec{r} dV}{M}, \quad (4.22)$$

όπου το σύμβολο (M) ή (V) στο ολοκλήρωμα σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε ως προς όλη τη μάζα M ή όλον τον όγκο V του στερεού σώματος. Οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας δίνονται από

$$X = \frac{\int dm x}{M} = \frac{\int \rho x dV}{M}, \quad Y = \frac{\int dm y}{M} = \frac{\int \rho y dV}{M}, \quad Z = \frac{\int dm z}{M} = \frac{\int \rho z dV}{M} \quad (4.23)$$

Για σταθερή πυκνότητα έχουμε ότι $\rho = M/V$, όπου V είναι ο όγκος του σώματος. Έτσι, για ομογενή σώματα οι εξισώσεις (4.23) γίνονται

$$X = \frac{\int x dV}{V}, \quad Y = \frac{\int y dV}{V}, \quad Z = \frac{\int z dV}{V}. \quad (4.24)$$

Με άλλα λόγια, το κέντρο μάζας ομογενούς σώματος συμπίπτει με το λεγόμενο κεντροειδές του, του οποίου οι συντεταγμένες δίνονται από τις εξισώσεις (4.24).

Παράδειγμα 4.1: Να βρεθεί το κέντρο μάζας ομογενούς ημισφαιρίου μάζας M και ακτίνας R .

Λύση: Η πυκνότητα του ημισφαιρίου είναι $\rho = \frac{M}{(2/3)\pi R^3}$. Ας θεωρήσουμε ότι ο

άξονας z είναι ο άξονας συμμετρίας του ημισφαιρίου και ότι η κυκλική βάση του είναι στο επίπεδο xy . Άρα, το κέντρο μάζας του βρίσκεται στον άξονα z (ιδιότητα 2 του κέντρου μάζας) και η συντεταγμένη του Z δίνεται από

$$Z = \frac{\int dm z}{M}.$$

Το πώς θα διαμερίσουμε τη μάζα M σε απειροστά κομμάτια dm είναι δική μας επιλογή, αρκεί στο τέλος να έχουμε πάρει όλη τη μάζα M . Κόβομε λοιπόν το ημισφαίριο σε φέτες παράλληλες προς το επίπεδο xy , πάχους dz η καθεμία. Ας θεωρήσουμε την τυχούσα φέτα, που βρίσκεται σε ύψος z , δηλαδή η μια βάση της είναι στο z και η άλλη στο $z + dz$. Το εμβαδόν της βάσης της φέτας είναι $S = \pi r^2 = \pi(R^2 - z^2)$, όγκος της φέτας είναι $dV = S dz = \pi(R^2 - z^2)dz$ και η μάζα της είναι $dm = \rho dV = \rho\pi(R^2 - z^2)dz$. Συνεπώς έχουμε για τη συντεταγμένη Z

$$Z = \frac{\int_0^R \rho\pi(R^2 - z^2)dz z}{M} = \frac{3}{8}R$$

Παρατήρηση 1: Λόγω του σχήματος του ημισφαιρίου περιμέναμε το Z να είναι μικρότερο από $R/2$ και όντως είναι.

Παρατήρηση 2: Αυτό που κάναμε εδώ είναι η γενίκευση της ιδιότητας 5 για το κέντρο μάζας. Αντί για δυο μέρη έχουμε άπειρα.

Παράδειγμα 4.2: Να βρεθεί το κέντρο μάζας ομογενούς κώνου μάζας M , βάσης κυκλικής με ακτίνα R και ύψους H .

Λύση: Ο όγκος του κώνου είναι $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$ (δηλαδή $1/3$ βάση x ύψος) και η πυκνότητά του είναι

$$\rho = \frac{M}{(1/3)\pi R^2 H}.$$

Ας θεωρήσουμε ότι ο άξονας z είναι ο άξονας συμμετρίας του κώνου και ότι η βάση του είναι στο επίπεδο xy . Άρα, το κέντρο μάζας του βρίσκεται στον άξονα z (ιδιότητα 2 του κέντρου μάζας) και η συντεταγμένη του Z δίνεται από

$$Z = \frac{\int dm z}{M}.$$

Κόβουμε τον κώνο σε φέτες παράλληλες προς το επίπεδο xy , πάχους dz η καθεμία. Ας θεωρήσουμε την τυχούσα φέτα, που βρίσκεται σε ύψος z , δηλαδή η μια βάση της είναι στο z και η άλλη στο $z + dz$. Το εμβαδόν της βάσης της φέτας είναι

$$S = \pi r^2 = \pi R^2 \left(\frac{H-z}{H} \right)^2, \text{ διότι από όμοια ορθογώνια τρίγωνα έχουμε ότι } \frac{r}{R} = \frac{H-z}{H}.$$

Ο όγκος της φέτας είναι $dV = S dz$ και η μάζα της είναι $dm = \rho dV$. Συνεπώς έχουμε για τη συντεταγμένη Z

$$Z = \frac{\int_0^H \rho \pi R^2 \left(\frac{H-z}{H} \right)^2 dz}{M} = \frac{1}{4} H.$$


Παράδειγμα 4.3: Να βρεθεί το κέντρο μάζας ομογενούς ημικυκλικού σύρματος μάζας M και ακτίνας R .

Λύση: Η γραμμική πυκνότητα του σύρματος (δηλαδή η μάζα ανά μονάδα μήκους) είναι $\lambda = \frac{M}{\pi R}$. Ας θεωρήσουμε ότι η διάμετρος του ημικυκλίου βρίσκεται στον άξονα

x , με το κέντρο του ημικυκλίου στη θέση $x = 0$ και το ημικύκλιο στο επίπεδο xz . Ο άξονας z είναι συνεπώς άξονας συμμετρίας του ημικυκλίου και άρα το κέντρο μάζας του βρίσκεται στον άξονα z με συντεταγμένη

$$Z = \frac{\int dm z}{M}.$$

Θωρούμε δυο ευθείες παράλληλες προς τον άξονα x , στα σημεία z και $z + dz$ του άξονα z , που εκτείνονται προς τα θετικά x . Το μήκος τόξου του ημικυκλίου που βρίσκεται μεταξύ των δυο ευθειών έχει μήκος $ds = R d\theta$ και μάζα $dm = \lambda ds = \lambda R d\theta$.

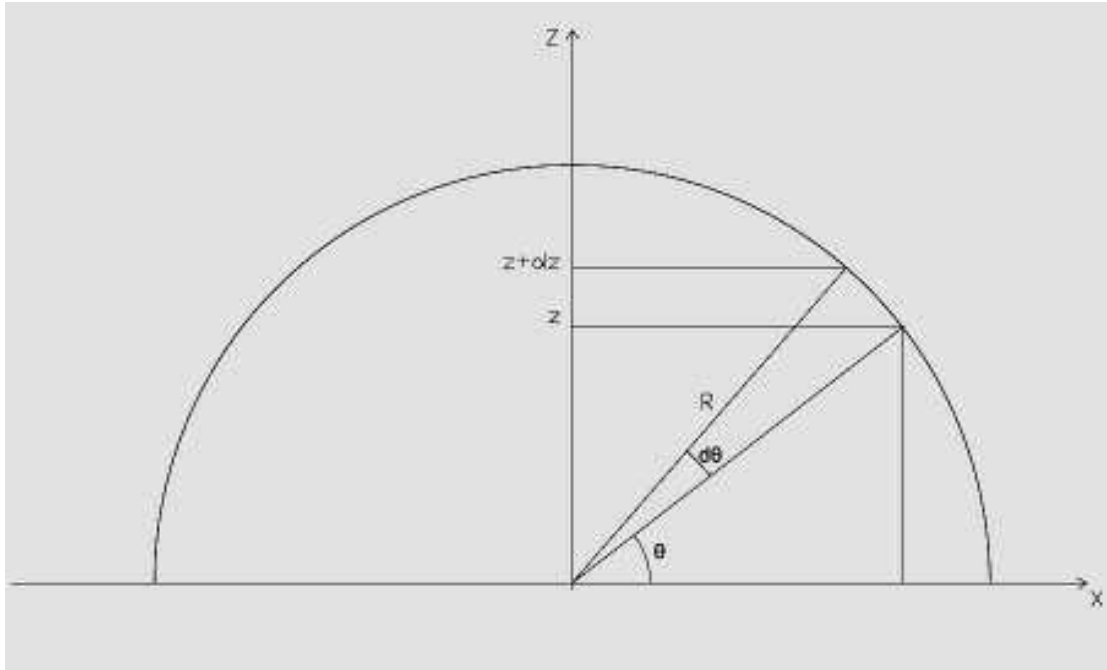

Έτσι, η συντεταγμένη Z του κέντρου μάζας είναι

$$Z = \frac{\int dm z}{M} = \frac{\int_0^\pi \lambda R d\theta z}{M} = \frac{\int_0^\pi \lambda R d\theta R \sin \theta}{M} = \frac{2}{\pi} R.$$

Παράδειγμα 4.4: Να βρεθεί το κέντρο μάζας ομογενούς ημισφαιρικής επιφάνειας μάζας M και ακτίνας R .

Λύση: Η επιφανειακή πυκνότητα της ημισφαιρικής επιφάνειας (δηλαδή η μάζα ανά μονάδα επιφάνειας) είναι $\sigma = \frac{M}{2\pi R^2}$. Ας θεωρήσουμε ότι ο άξονας z είναι ο άξονας

συμμετρίας της ημισφαιρικής επιφάνειας και ότι η κυκλική βάση της είναι στο επίπεδο xy , με το κέντρο της στην αρχή των αξόνων. Άρα, το κέντρο μάζας της βρίσκεται στον άξονα z (ιδιότητα 2 του κέντρου μάζας) και η συντεταγμένη της Z δίνεται από

$$Z = \frac{\int dm z}{M}.$$

Αν το σχήμα του Παραδείγματος 4.3 το περιστρέψουμε περί τον άξονα z , το ημικύκλιο γίνεται ημισφαιρική επιφάνεια και οι οριζόντιες ευθείες γίνονται οριζόντιοι κύκλοι. Η ακτίνα του κάτω κύκλου είναι $r = R \cos \theta$ και είναι ίση με το x του σχήματος του Παραδείγματος 4.3. Το εμβαδόν της ημισφαιρικής επιφάνειας που βρίσκεται μεταξύ των δυο κύκλων είναι $dS = 2\pi r R d\theta = 2\pi R \cos \theta R d\theta$ (διότι είναι λωρίδα μήκους $2\pi r = 2\pi R \cos \theta$ και πλάτους $R d\theta$) και η μάζα της είναι $dm = \sigma dS = \sigma 2\pi R \cos \theta R d\theta$. Έτσι, η συντεταγμένη του κέντρου μάζας είναι

$$Z = \frac{\int dm z}{M} = \frac{\int_0^{\pi/2} \sigma 2\pi R \cos \theta R d\theta z}{M} = \frac{\int_0^{\pi/2} \sigma 2\pi R \cos \theta R d\theta R \sin \theta}{M} = \frac{1}{2} R.$$

Παράδειγμα 4.5: Στο επίπεδο xz θεωρήστε κυκλική επιφάνεια μάζας M και ακτίνας R με κέντρο το σημείο $(R, 0)$. Από αυτή την επιφάνεια αφαιρέστε επιφάνεια κύκλου ακτίνας $a \leq R/2$ με το κέντρο της στο σημείο $(3R/2, 0)$. Να βρεθεί το κέντρο μάζας της εναπομείνουσας επιφάνειας.

Λύση: Η επιφανειακή πυκνότητα της αρχικής κυκλικής επιφάνειας είναι $\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$.

Έτσι, η μάζα που αφαιρείται είναι $m_1 = \sigma \pi a^2$ και η μάζα που απομένει είναι $m_2 = \sigma \pi (R^2 - a^2)$. Το κέντρο μάζας της επιφάνειας που αφαιρέθηκε είναι στον άξονα x και έχει συντεταγμένη $x_1 = 3R/2$ ενώ το κέντρο μάζας της εναπομείνουσας επιφάνειας είναι στον άξονα x και έχει συντεταγμένη x_2 , που είναι ζητούμενη. Τέλος, το κέντρο μάζας της αρχικής επιφάνειας είναι στον άξονα x και έχει συντεταγμένη $X = R$. Εφαρμόζοντας την ιδιότητα 5 του κέντρου μάζας γράφομε

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

ή

$$R = \frac{\sigma \pi a^2 x_1 + \sigma \pi (R^2 - a^2) x_2}{\sigma \pi R^2}.$$

Λύνοντας ως προς x_2 έχομε $x_2 = \left(\frac{R^2 - 3a^2/2}{R^2 a^2} \right) R$.

Άσκηση 4.2: Να βρεθεί το κέντρο μάζας ομογενούς κώνου μάζας M , ύψους H και βάσης τετράγωνης με πλευρά a .

Άσκηση 4.3: Να βρεθεί το κέντρο μάζας ομογενούς ημικυκλικής επιφάνειας μάζας M και ακτίνας R .

Άσκηση 4.4: Να βρεθεί το κέντρο μάζας ομογενούς συρμάτινου τεταρτοκυκλίου μάζας M και ακτίνας R .

Άσκηση 4.5: Θεωρήστε ομογενή σφαίρα μάζας M και ακτίνας R με κέντρο το σημείο $(R, 0, 0)$. Από αυτή τη σφαίρα αφαιρέστε σφαίρα ακτίνας $a \leq R/2$ με το κέντρο της στο σημείο $(3R/2, 0, 0)$. Να βρεθεί το κέντρο μάζας της εναπομείνουσας μάζας.

Άσκηση 4.6 (Θεώρημα 1 του Πάππου του Αλεξανδρινού, 290 – 350 μ.Χ.):

Θεωρήστε ομογενές επίπεδο σύρμα μάζας M και μήκους L . Περιστρέψτε το σύρμα περί έναν άξονα που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το σύρμα. Το εμβαδόν της επιφάνειας που διαγράφει το σύρμα με την περιστροφή του ισούται με το μήκος του σύρματος επί το μήκος του τόξου που διέγραψε το κέντρο μάζας του σύρματος κατά την περιστροφή.

Υπόδειξη: α) Γράψτε με ολοκλήρωμα το εμβαδόν της επιφάνειας που προκύπτει από την περιστροφή. β) Υπολογίστε τη συνιστώσα του κέντρου μάζας του σύρματος στον άξονα y αν η περιστροφή είναι να γίνει περί τον άξονα x .

Άσκηση 4.7 (Θεώρημα 2 του Πάππου του Αλεξανδρινού, 290 – 350 μ.Χ.):

Θεωρήστε ομογενή επίπεδη επιφάνεια εμβαδού A . Περιστρέψτε την επιφάνεια περί έναν άξονα που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια. Ο όγκος που διαγράφει η επιφάνεια με την περιστροφή της ισούται με το εμβαδόν της επιφάνειας επί το μήκος του τόξου που διέγραψε το κέντρο μάζας της επιφάνειας κατά την περιστροφή.

Σημειώματα

Σημείωμα αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ν. Κυλάφης, 2014. «Γενική Φυσική Ι.». Έκδοση: 1.0. Ηράκλειο 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <https://opencourses.uoc.gr>.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση, Όχι Παράγωγο Έργο 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».



[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- το Σημείωμα Αναφοράς
- το Σημείωμα Αδειοδότησης
- τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
- το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

