



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Διάλεξη 21η: Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων

Ιωάννης Στυλιανού

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

HY370



Σχεδιασμός Φίστεων

Impulse invariance

$$\textcircled{1} h[n] = T_d \cdot h(nT_d) = T_d \cdot [h(t) \cdot \delta_{T_d}(t)]$$

\downarrow $H(e^{j\omega})$ \downarrow F $H(j\omega)$

$$\textcircled{2} \omega = \omega \cdot T_d$$

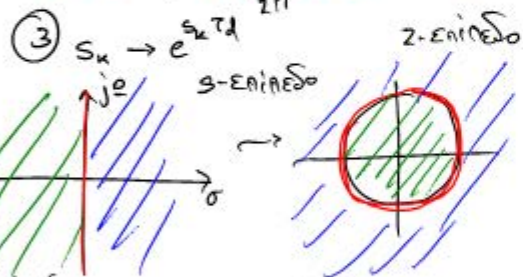


Bilinear Transform

$$s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \Rightarrow z = \frac{1 + T_d/2 s}{1 - T_d/2 s}$$

$$H(s) \rightarrow H(z)$$

$$j\omega = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + e^{-j\omega}} \right) \Rightarrow \begin{cases} \omega = \frac{2}{T_d} \tan(\omega/2) \\ \omega = 2 \tan^{-1}(\omega \cdot T_d/2) \end{cases}$$

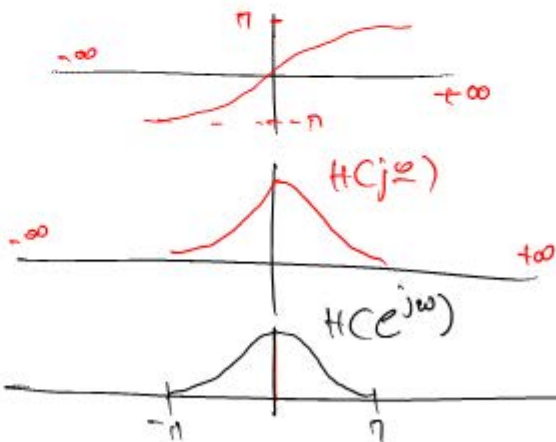

order z ω

$$H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d[n] e^{-j\omega n}$$


$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

FIR:

$$h[n] = \begin{cases} h_d[n] & 0 \leq n < M \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$w[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < M-1 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$


$\downarrow F$
 $w(e^{j\omega})$

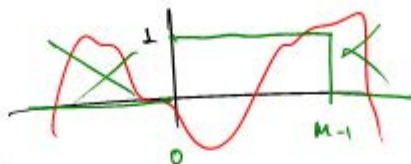



$$\Rightarrow h[n] = h_d[n] \cdot w[n]$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} [w(e^{j\omega}) * H_d(e^{j\omega})] =$$


$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) w(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

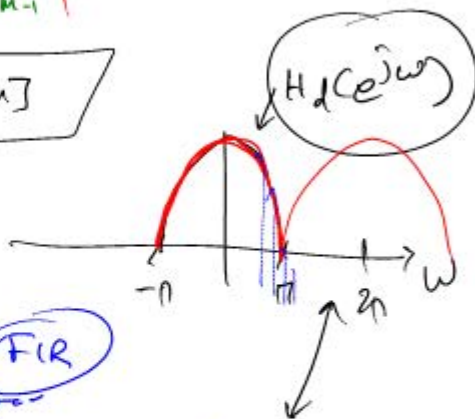

IIR

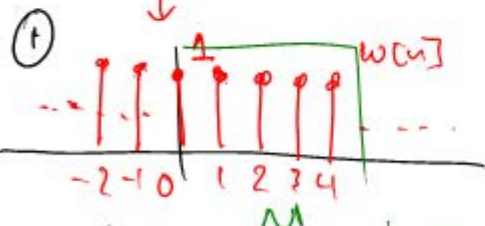



$$w(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} 1 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega(M+1)}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\omega M/2} \sin(\omega(M+1)/2)}{e^{-j\omega/2} \sin(\omega/2)}$$

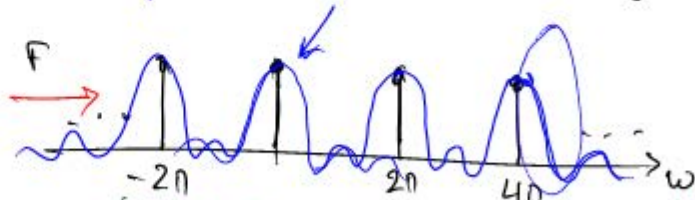

$$= \frac{e^{-j\omega M/2} \sin(\omega(M+1)/2)}{e^{-j\omega/2} \sin(\omega/2)} = \frac{e^{+j\omega(M+1)/2} \sin(\omega(M+1)/2)}{e^{j\omega/2} \sin(\omega/2)}$$

$$W[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \rightarrow W(e^{j\omega}) = e^{-j\omega M/2} \frac{\sin(\omega(M+1)/2)}{\sin(\omega/2)}$$

$$\omega \frac{(M+1)}{2} = k\pi \Rightarrow \omega_k = k \frac{2\pi}{M+1}$$

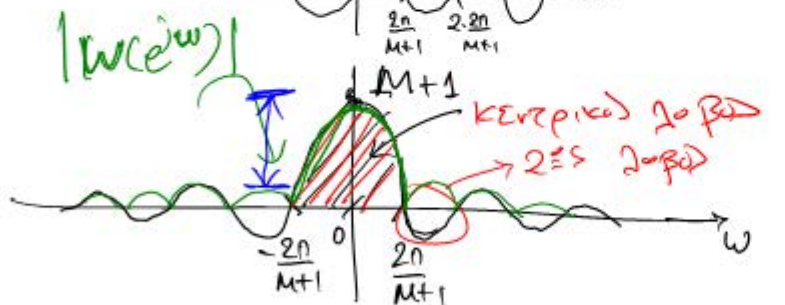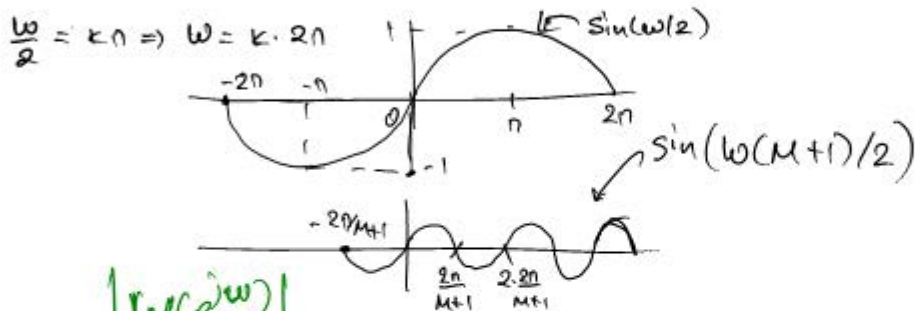


$\Delta\omega = \frac{4\pi}{M+1}$ (Bandwidth)

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \rightsquigarrow h[n] = \text{sinc}(\omega_c n)$$


$$h[M-n] = \pm h[n]$$



$\omega_1[n]$

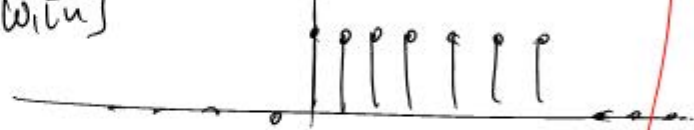

$\omega_2[n]$




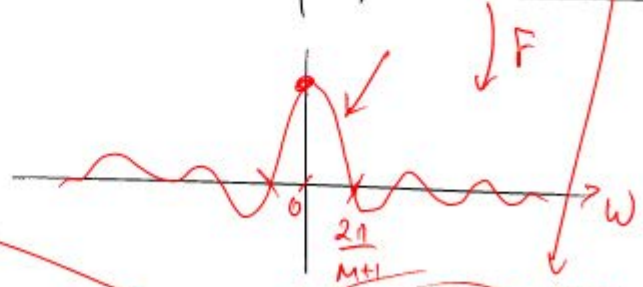


Gibbs



F^{-1}

F

FIR

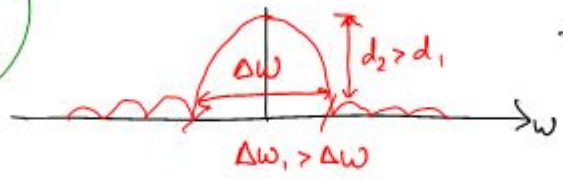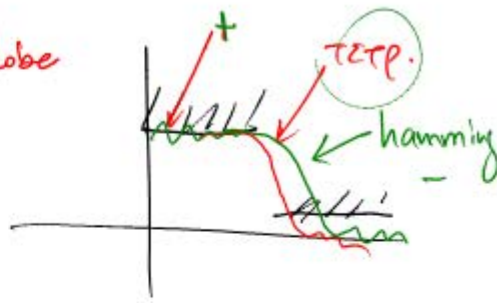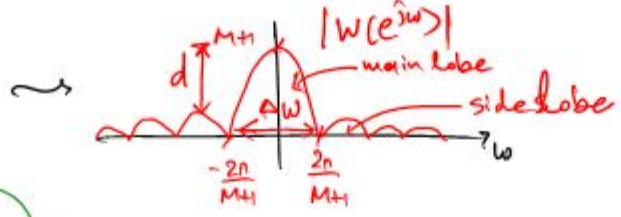

Hanning
Kaiser

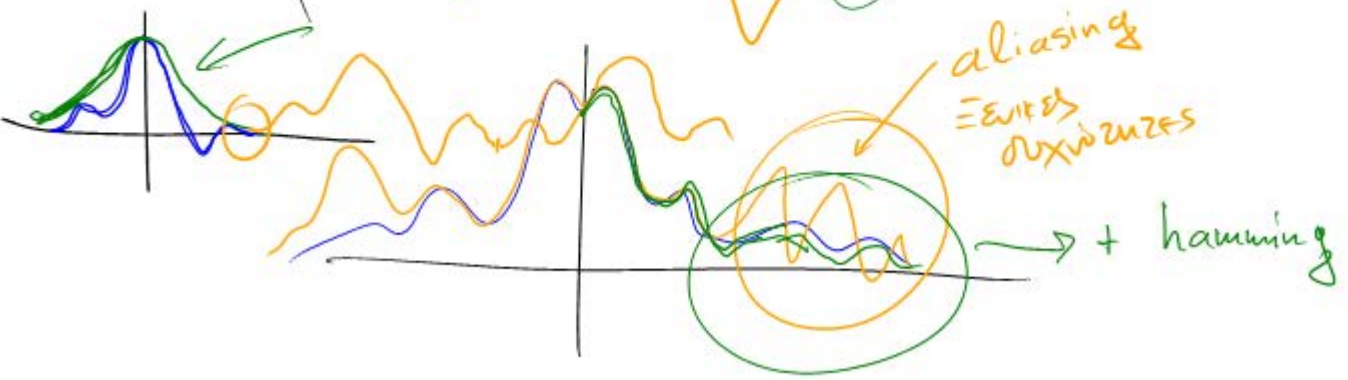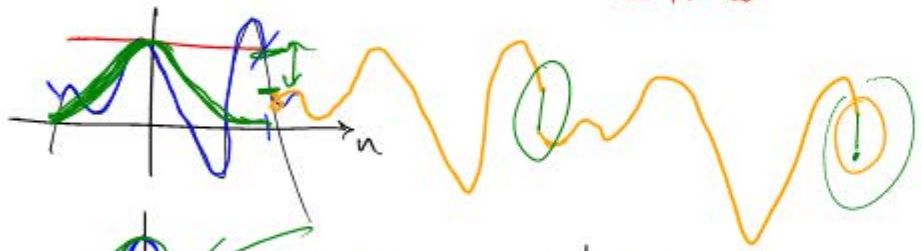

Kaiser

$$w[n] = \frac{I_0(\beta \sqrt{1 - [(n-a)/a]^2})}{I_0(\beta)}$$

$$0 \leq n \leq M$$

axion


$$J_0(x) = J_0(jx)$$

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{2k} [k!]^2} x^{2k}$$

$$y'' + \frac{1}{x} y' + k^2 y = 0$$

$$a = \frac{M}{2}$$

$a \rightarrow$ Ευρος κύριας λοβού
 $\beta \rightarrow$ ύψος 2ου λοβού

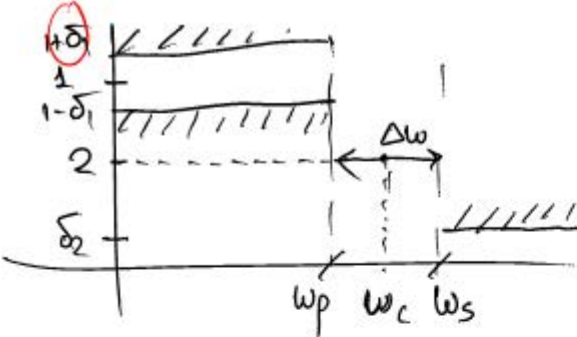

- 1) δ
- 2) ω_p περὶ ὅσον συχν. $|H(e^{j\omega})| \geq 1 - \delta$
- 3) ω_s ἐξέλιξιν συχν. $|H(e^{j\omega})| \leq \delta$
- 4) $\Delta = \omega_s - \omega_p$
- 5) $A = -20 \log_{10} \delta$

$$\beta = \begin{cases} 0.1102 (A - 8.7) & A > 50 \text{ (dB)} \\ 0.5842 (A - 21)^{0.4} + 0.07886 (A - 21) & 21 \leq A \leq 50 \text{ (dB)} \\ 0 & A < 21 \text{ (dB)} \end{cases} \quad (1)$$

$$M = \frac{A - 8}{2.285 \Delta \omega} \rightarrow a = M/2 \quad (2)$$

$\omega_p = 0.4 \pi$
 $\omega_s = 0.6 \pi$


$\delta_1 = 0.01$
 $\delta_2 = 0.001$

$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} = 0.001$
 $L > A = 60 \text{ dB}$

$\Delta \omega = 0.2 \pi$

$\beta = 5.653$, $M = 37$, $a = 37/2$

$$s[n] = A_1 \cos(\omega_1 n) + A_2 \cos((\omega_1 + \Delta\omega)n)$$

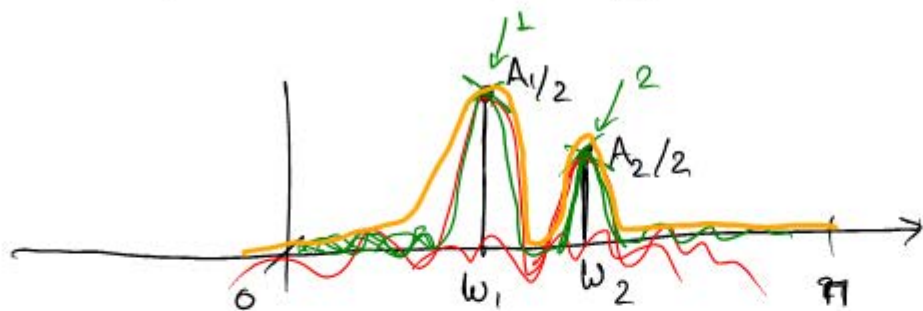


$$M \leftrightarrow \frac{\frac{\Delta\omega}{2}}{\frac{\Delta\omega}{M}}$$

$$S_w[n] = S[n] \cdot w[n]$$



ω_1
 ω_2
 ω_3
 \vdots
 ω_N

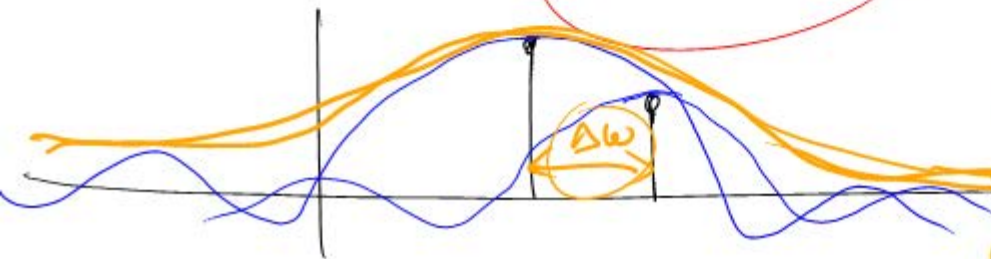

$$\Delta\omega_k = \omega_{k+1} - \omega_k$$

$$M = \frac{\frac{\Delta\omega}{2}}{\Delta\omega_k} \quad \uparrow \quad \varepsilon \sin \omega$$

Τέλος Ενότητας



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Σημειώματα

Σημείωμα αδειοδότησης

- Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση, Όχι Παράγωγο Έργο 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



- Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:
 - που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
 - που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
 - που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
- Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιωάννης Στυλιανού. «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Διάλεξη 21η: Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων». Έκδοση: 1.0. Ηράκλειο/Ρέθυμνο 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://www.csd.uoc.gr/~hy370>