



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Διάλεξη 5η: Ανάπτυγμα σε Σειρά Fourier

Ιωάννης Στυλιανού

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

HY 215

Diagen 5

$$x(t) = 2 \cos(2\pi f_{\Delta} t) \cdot \cos(2\pi f_c t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$$

$$f_1 = f_c - f_{\Delta} \quad f_2 = f_c + f_{\Delta}$$

$$2) \quad x(t) = \sum_{k=0}^K A_k \cos(\omega_0 t + \varphi_k) = \operatorname{Re} \left\{ \sum_{k=1}^N A_k e^{j\varphi_k} \right\} e^{j\omega_0 t} = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$3) \quad x(t) = \sum_{k=0}^K A_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

$$\omega_k = 2\pi f_k$$

$$4) \quad x(t) = \sum_{k=0}^K A_k \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

$$\omega_k = 2\pi f_k, \quad f_k = k f_1, \quad f_1 = \theta \text{ Hz, συχνότητα}$$

$$\omega_0 = 0$$

$$\varphi_0 = 0$$

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^K A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$$

$$x(t) = x(t + T_0)$$

$$T_0 = \frac{1}{f_1}$$


Αρμονικό
μοντέλο

$$x(t) = 10 + 5 \cos(2\pi 10t + \frac{\pi}{3}) = 10 + \underbrace{\frac{5}{2}}_{X_0} e^{j\pi/3} \cdot e^{j2\pi 10t} + \underbrace{\frac{5}{2}}_{X_1^*} e^{-j\pi/3} e^{-j2\pi 10t} =$$

$$= X_0 + X_1 e^{j2\pi 10t} + X_1^* e^{-j2\pi 10t}$$

Ανάλυση σε σειρά Fourier,

$$x(t) = X_0 + X_1 e^{j2\pi 10t} + X_1^* e^{-j2\pi 10t}$$

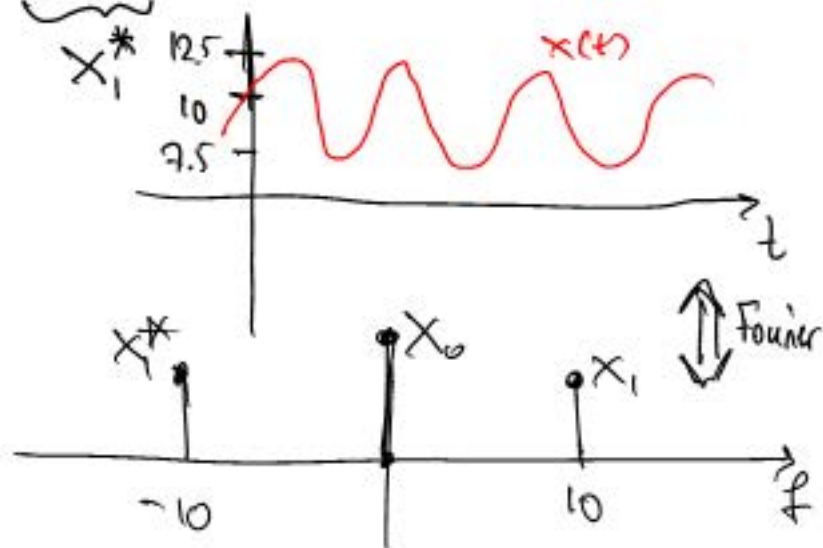



$$\int_0^{T_0} e^{j2\pi k f_0 t} dt \quad k \neq 0 = \frac{1}{j2\pi k f_0}$$

$$e^{j\frac{2\pi k}{T_0} t} \Big|_0^{T_0} = \frac{T_0}{j2\pi k} (e^{j\frac{2\pi k}{T_0} T_0} - e^{j\frac{2\pi k}{T_0} 0}) = 0 \quad k \neq 0$$

$$f_0 = \frac{1}{T_0}$$

$k=0$

$$\int_0^{T_0} e^{j0} dt = T_0$$

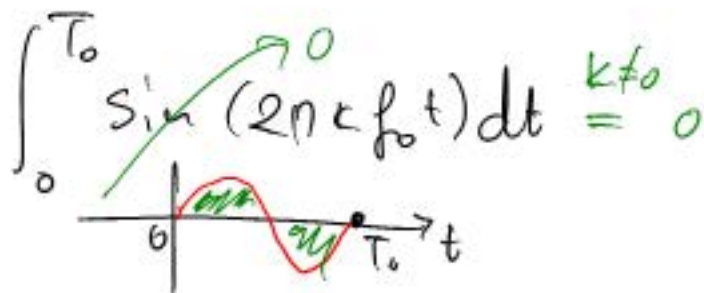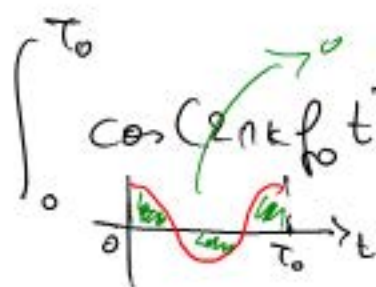

$$= 0 \quad k \neq 0$$

$$\int_0^{T_0} e^{j\frac{2\pi}{T_0}kt} dt = \begin{cases} 0 & , k \neq 0 \\ T_0 & , k = 0 \end{cases}$$

$$x(t) = X_0 + X_1 e^{j2\pi n_0 t} + X_1^* e^{-j2\pi n_0 t}$$

$$X_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt$$

$$\int_0^{T_0} x(t) e^{j2\pi n_0 t} dt = \int_0^{T_0} X_0 e^{j2\pi n_0 t} dt + \int_0^{T_0} X_1 e^{j2\pi n_0 t} \cdot e^{j2\pi n_0 t} dt +$$

$$\int_0^{T_0} X_1^* e^{-j2\pi n_0 t} e^{j2\pi n_0 t} dt = X_0 \int_0^{T_0} e^{j2\pi n_0 t} dt +$$

$$+ X_1 \int_0^{T_0} e^{j2\pi 2n_0 t} dt + X_1^* \int_0^{T_0} dt = X_1^* T_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow X_1^* = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{j2\pi n_0 t} dt$$

$$X_1 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j2\pi n_0 t} dt$$

$$x(t) = X_0 + X_1 e^{j2\pi t/T_0} + X_1^* e^{-j2\pi t/T_0}$$

$$\begin{aligned} X_0 &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} X_0 dt + \frac{1}{T_0} X_1 \int_0^{T_0} e^{j2\pi t/T_0} dt + \frac{1}{T_0} X_1^* \int_0^{T_0} e^{-j2\pi t/T_0} dt = \\ &= X_0 \frac{1}{T_0} T_0 = X_0 \end{aligned}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{j \frac{2\pi}{T_0} k t}$$

Ανάπτυξη
σε σειρά **FOURIER**

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j \frac{2\pi}{T_0} k t} dt$$

$$\int_0^{T_0} e^{j \frac{2\pi}{T_0} k t} dt = \begin{cases} 0 & k \neq 0 \\ T_0 & k = 0 \end{cases}$$

$$x(t) = \sin^4 t$$

$$\sin t = \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j}$$

$$(x-y)^4 = x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4$$

$$\Rightarrow x(t) = \left(\frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} \right)^4 =$$

$$= \frac{1}{16} \left[e^{-j4t} - 4e^{-j2t} + 6 - 4e^{j2t} + e^{j4t} \right] =$$

$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{j\frac{2\pi}{T}kt}$$

$$X_{-2} = \frac{1}{16}$$

$$X_{-1} = -\frac{4}{16}$$

$$X_0 = 6/16$$

$$X_1 = -\frac{4}{16}$$

$$\cancel{X_2} = \frac{1}{16}$$

$$= \frac{1}{16} \left[(e^{j4t} + e^{-j4t}) - 4(e^{j2t} + e^{-j2t}) + 6 \right] =$$

$$= \frac{1}{16} (2 \cos(4t) - 8 \cos(2t) + 6) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{8} \cos 4t$$

$$T_0 = ?$$

$$x(t) = x(t + T_0)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t} \quad \left| \quad \begin{aligned} X_k &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt \\ X_0 &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt \end{aligned} \right.$$


Διάρθρωση Av.

• Av $x(t)$ πραγματική $\Rightarrow X_k = X_{-k}^*$

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \varphi_k) \quad \text{Μορφή Avant.}$$

$$\text{όπου } A_k \cdot e^{j\varphi_k} = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt = X_0$$

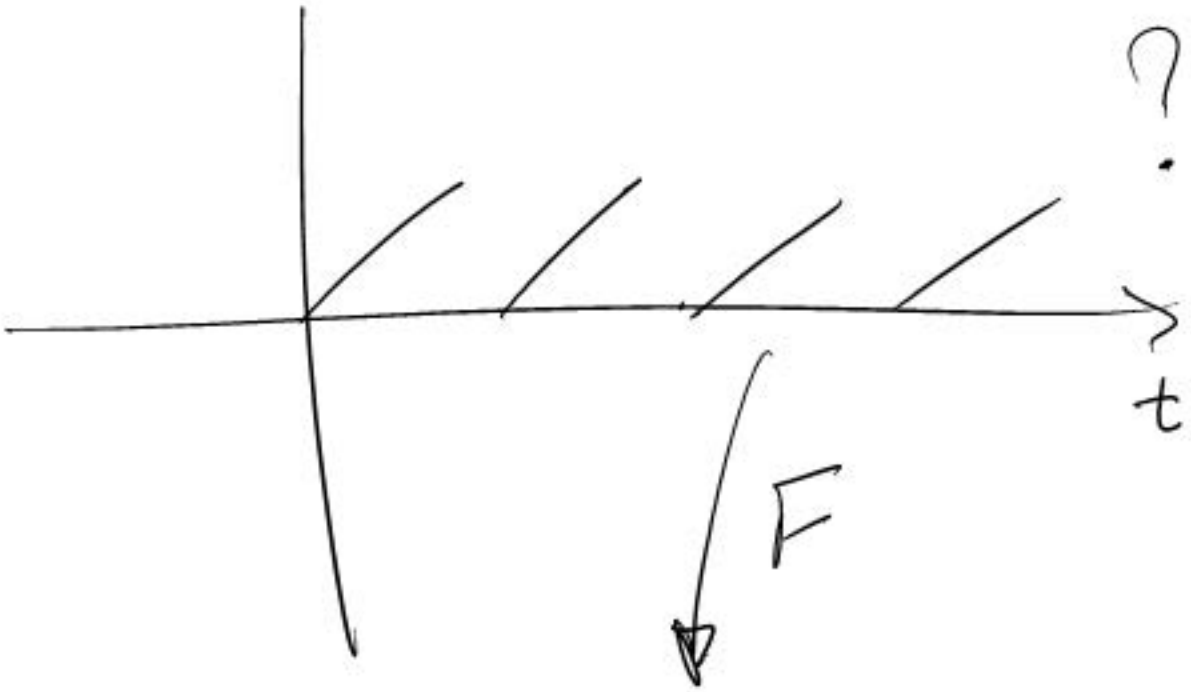

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t} \stackrel{(*)}{=} A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \varphi_k) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}\{A_k \cdot e^{j\varphi_k} \cdot e^{j2\pi k f_0 t}\}$$

$$x(-t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}\{A_k \cdot e^{j\varphi_k} \cdot e^{-j2\pi k f_0 t}\}$$

$$\begin{aligned} x(t) + x(-t) &= 2A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}\{A_k \cdot e^{j\varphi_k} \cdot e^{+j2\pi k f_0 t}\} + \\ &\quad \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re}\{A_k \cdot e^{j\varphi_k} \cdot e^{-j2\pi k f_0 t}\} = \\ &= 2A_0 + \operatorname{Re}\left\{ \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{j\varphi_k} \left(e^{j2\pi k f_0 t} + e^{-j2\pi k f_0 t} \right) \right\} = \\ &= 2A_0 + \operatorname{Re}\left\{ \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{j\varphi_k} \cdot 2 \cdot \cos(2\pi k f_0 t) \right\} = \\ &= 2A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2A_k \cos(\varphi_k) \cos(2\pi k f_0 t) \end{aligned}$$

Άρτιο

$$x(t) = x(-t)$$

Περίτιο

$$x(t) = -x(-t)$$

Αν $x(t)$ είναι αρ. & άρτιο:

$$\cancel{2}x(t) = \cancel{2}A_0 + \cancel{2} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(\varphi_k) \cos(2\pi k f_0 t) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(\varphi_k) \cos(2\pi k f_0 t)$$

$x(t)$ είναι ημάρη. & η περιττός:

$$x(t) = - \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\varphi_k) \sin(2\pi k f_0 t)$$

$x(t)$ ημάρη. & άρτιο.

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(\varphi_k) \cos(2\pi k f_0 t)$$

$$2x(t) = x(t) + x(-t) + x(t) - x(-t) \Rightarrow x(t) = \underbrace{\frac{x(t) + x(-t)}{2}}_{x_a(t)} + \underbrace{\frac{x(t) - x(-t)}{2}}_{x_n(t)}$$

$$\Rightarrow x(t) = x_a(t) + x_n(t)$$

Αν $x(t)$ ημάρη. & η περιττός.


$$\Rightarrow x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(\varphi_k) \cos(2\pi k f_0 t) +$$

άρτιο μέρος

$$- \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\varphi_k) \sin(2\pi k f_0 t)$$

περιττό μέρος

$$= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \left[\cos(2\pi k f_0 t) \cos(\varphi_k) - \sin(2\pi k f_0 t) \sin(\varphi_k) \right]$$

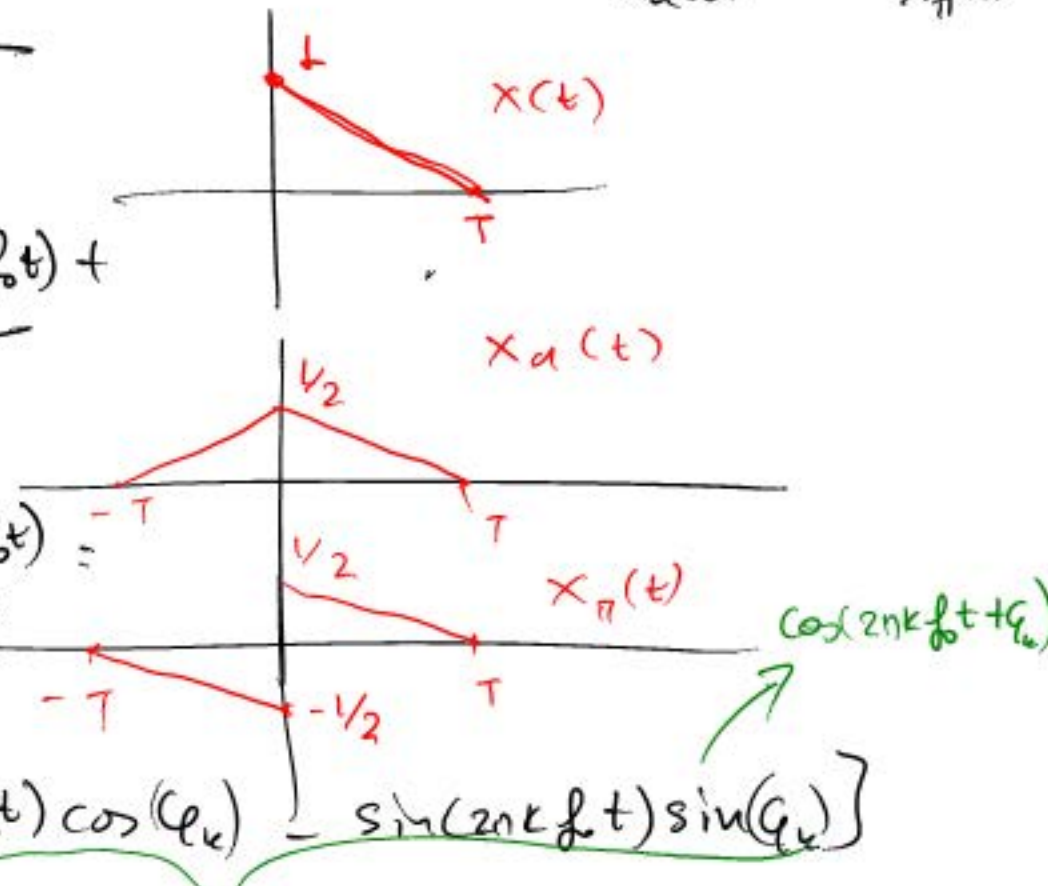

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{j2\pi k f_0 t}$$

$$x(t) = x(t + T_0)$$

$$y(t) = y(t + T_0)$$

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) y^*(t) dt =$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} Y_k \cdot e^{j2\pi k f_0 t}$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{j2\pi k f_0 t} \cdot \sum_{l=-\infty}^{\infty} Y_l^* \cdot e^{-j2\pi l f_0 t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} X_k Y_l^* \int_0^{T_0} e^{j2\pi(k-l)f_0 t} dt = \cancel{\frac{1}{T_0}} \sum_k X_k Y_k^* \cdot \cancel{T_0} \Rightarrow$$

$\begin{cases} 0 & k \neq l \\ T_0 & k = l \end{cases}$

$$\Rightarrow \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) y^*(t) dt = \sum_k X_k Y_k^*$$

$$A_v \quad x(t) = y(t)$$

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_k |X_k|^2$$

Parseval

Τέλος Ενότητας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Σημειώματα

Σημείωμα αδειοδότησης

- Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση, Όχι Παράγωγο Έργο 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



- Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:
 - που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
 - που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
 - που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
- Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιωάννης Στυλιανού. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς. Διάλεξη 5η: Ανάπτυγμα σε Σειρά Fourier». Έκδοση: 1.0. Ηράκλειο/Ρέθυμνο 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://www.csd.uoc.gr/~hy215>